

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 2200 VA, torre, 120 V, 6 salidas NEMA 5-20R+1 NEMA L5-20R, SmartSlot, tiempo de funcionamiento extendido, kit de rieles excluido

SRT2200XLA

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-20P
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V 1 fase
potencia nominal en W	1800 W
potencia nominal en VA	2200 VA
Output connection type	6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-20R
tipo de bypass	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1800 W
Topología	On-Line
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC141

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Serial port USB port
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	340 J
longitud de cable	1.8 m
número de cables	1
color	Negro
altura	85 mm
anchura	432 mm
profundidad	584 mm
peso del producto	25 kg
ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical
modo de montaje	Tower
equipo suministrado	Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
Number of power module	1400
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
gama de producto	Smart-UPS On-Line
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Ambiente

certificaciones de producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
disipación de calor	535 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	72 V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 año(s)
Potencia de carga de la batería (vatios)	102 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24.6 cm
Paquete 1 Ancho	81 cm
Paquete 1 Longitud	59.9 cm
Peso del empaque (Lbs)	30.84 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 Batería 36 UPS
---------------------	-------------------



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5 858 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	378 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	5 472 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Eficiencia energética	
ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	65
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Installation Flexibility

The SRT series is rack/tower convertible to support evolving business needs.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Keep your critical applications running
when you need them the most



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Intuitive LCD interface

Real-time status updates with multiple language options,
and intuitive navigation keys.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Live Swappable Batteries

Ensure clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Communication Ports and Outlets

Advanced monitoring and management capabilities with numerous outlets to power and protect all your sensitive devices.

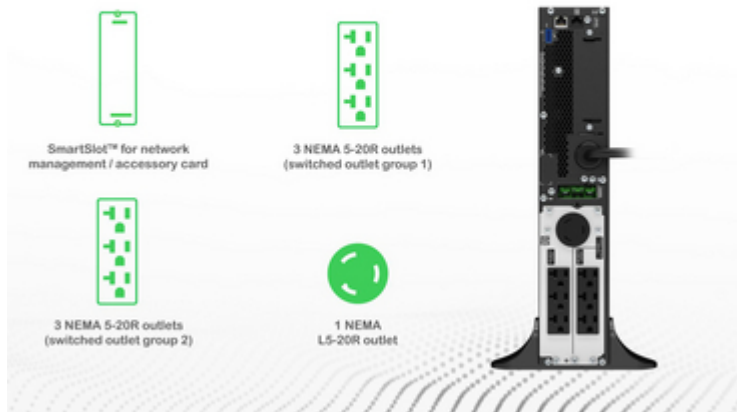

Ficha técnica del producto

SRT2200XLA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Intelligent battery management



Battery replacement
recommendations



Temperature-
compensated charging



Periodic battery
self-test



Disconnect battery
notifications



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Premium Power Protection

Maintain business operations, customer satisfaction, and revenue by mitigating power and voltage disruptions.



2200VA / 1800W
Battery backup



Pure Sine Wave Power



Double-conversion
on-line power
protection



92.3%
Online efficiency



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Extended Runtime

Supports up to 10 external battery packs.

Estimated battery runtime at half load



0 External batteries



10 External batteries



Image of product / Alternate images

Alternative

