


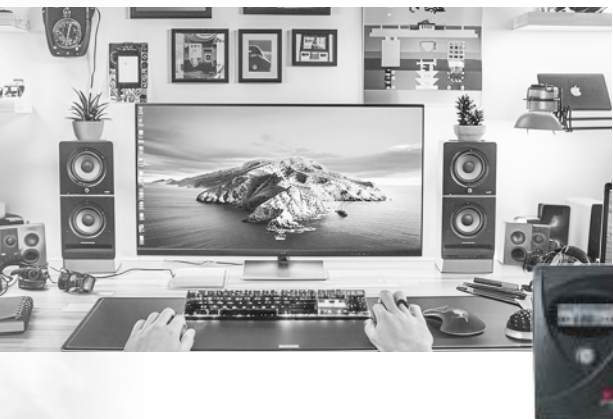

SOLUCIONES SMART • INTERACTIVE

UPS interactivo, regulador de voltaje y zsupresor de picos

SBNB900LCD

Insuperable en diseño y eficiencia

El **SBNB900** ha sido concebido para la operación interactiva en línea con onda sinusoidal simulada y un tiempo de transferencia de **4 ms**. Su innovador y original diseño no sólo lo convierte en uno de los sistemas más compactos, sino que además es el más robusto del mercado por el elevado nivel de protección, que es capaz de ofrecer a equipos de misión crítica.

Viene equipado con una pantalla LCD digital para la monitorización simplificada y el acceso directo al estado funcional del sistema en tiempo real. Formulado especialmente para aplicaciones residenciales y profesionales.

Constituye la solución ideal para proteger computadores de escritorio, dispositivos de red, estaciones de trabajo, componentes de audio/vídeo, electrónicos o centros multimedia de alta gama contra los efectos perjudiciales de irregularidades en la red eléctrica, tales como corrientes transitorias, interferencias en la línea, interrupciones del servicio y las caídas de tensión.



SBNB900LCD

Principales Características


- Pantalla LCD
- Puerto USB
- Botón de encendido
- Breaker electrónico
- Cable de alimentación
- 6 contactos con respaldo, regulación y supresión de picos

¡Escanéame,




3 AÑOS DE GARANTÍA*
3 años en electrónica y 4 años en baterías

Y calcula tu carga!



Pantalla LCD



Regulador electrónico de voltaje



6 Contactos



Hasta 25 minutos de respaldo





Especificaciones técnicas

NOBREAK INTERACTIVO

MODELO		SBNB900LCD
POTENCIA		900 VA / 450 W
ENTRADA		
Rango de voltaje de entrada		90-145 VCA
Voltaje nominal		120 VCA
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Tipo de conexión		NEMA 5-15P
Corriente máxima		7A
Puerto de monitoreo		USB jack tipo B
SALIDA		
Voltaje nominal		120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal		50/60 Hz
Forma de onda		Onda senoidal modificada
Tiempo de transferencia		4-6 ms
Tipo de tomacorrientes		NEMA 5-15R
BATERÍA		
Cantidad de baterías		1
Tipo de baterías		12 VCD 9 Ah
Tiempo de respaldo		100% de carga: 3 minutos
Tiempo de respaldo		50% de carga: 7 minutos
Recuperación		4 horas al 90%
PROTECCIÓN		
Sobrecarga		DSP
Cortocircuito		DSP
Tipo de protección		Disyuntor 7A con reestablecimiento
Línea Análoga		Teléfono / Modem RJ11
INDICADORES		
Indicador de encendido		Icono en display LCD
Indicador de modo de batería		Icono en display LCD con sonido beep cada 10 seg
Indicador batería baja		Icono en display LCD con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga		Sonido beep cada 0.5 seg
Indicador de falla		Sonido continuo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura		En forma de torre
Interruptor		De presión On/Off
Longitud del cable		1200 mm
Largo / Ancho / Alto		286 x 96 x 144 mm
Peso		4.82 kg
Color		Negro
Montaje		Torre en piso
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación		0-40°C
Humedad relativa		0-95% (sin condensación)
Elevación operativa		0-3000 metros
Nivel de ruido		< 40 dB a un metro
GARANTÍA		
Póliza por defecto		3 años en electrónica y 2 años en baterías

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

03.12.2024 v2.O.A.

